




Oka izolovaná

Použitý materiál: oko - měď galvanicky cínova
 Vyrobeno dle normy: DIN 46237

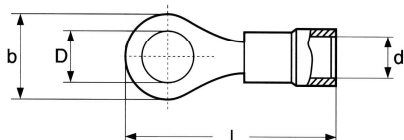

Standard, E - izolace PVC (Polyvinilchlorid), teplotní stálost -10°C

Typy E, PA, PC a PK mají kónusový vstup pro vodič EASY ENTR

PA - izolace PA (Polyamid), teplotní stálost -55°C až +125°C

PC, PK - izolace PC (Polycarbonat), teplotní stálost -150°C až +110°C

Typ PK je odolný vůči mechanickému namáhání, obsahuje druhý I

Průřez (mm ²)	Označení standard	Další typy				Rozměry (mm)			
		E	PA	PC	PK	D	b	d	l
0,2 - 0,5	OI 0,5-M2/PA		PA			2,2	5,6	3,0	17,5
	OI 0,5-M2,5/PA		PA			2,7	5,6	3,0	17,5
	OI 0,5-M3/PA		PA			3,2	5,6	3,0	17,5
	OI 0,5-M3,5/PA		PA			3,7	5,6	3,0	17,5
	OI 0,5-M4/PA		PA			4,3	7,0	3,0	20,2
	OI 0,5-M5/PA		PA			5,3	7,8	3,0	21,2
0,5 - 1,5	OI 1,5-M2,5	E	PA	PC	PK	2,7	5,7	4,0	21,0
	OI 1,5-M3	E	PA	PC	PK	3,2	5,7	4,0	21,0
	OI 1,5-M3,5	E	PA	PC	PK	3,7	6,8	4,0	21,0
	OI 1,5-M4/7	E	PA	PC	PK	4,3	6,8	4,0	21,4
	OI 1,5-M4	E	PA	PC	PK	4,3	8,0	4,0	21,4
	OI 1,5-M5	E	PA	PC	PK	5,3	8,0	4,0	21,4
	OI 1,5-M5/10	E	PA	PC	PK	5,3	10,0	4,0	23,4
	OI 1,5-M6	E	PA	PC	PK	6,5	11,6	4,0	23,0
	OI 1,5-M8	E	PA	PC	PK	8,4	11,6	4,0	27,4
	OI 1,5-M8/14	E	PA	PC	PK	8,4	14,0	4,0	27,4
	OI 1,5-M10	E	PA	PC	PK	10,5	14,0	4,0	30,0
	OI 1,5-M10/18	E	PA	PC	PK	10,5	18,0	4,0	33,0
OI 1,5-M12	E				13,0	18,0	4,0	34,5	
1,5 - 2,5	OI 2,5-M3	E	PA	PC	PK	3,2	6,6	4,6	16,5
	OI 2,5-M3,5	E	PA	PC	PK	3,7	6,6	4,6	17,6
	OI 2,5-M4/7	E	PA	PC	PK	4,3	6,8	4,6	21,4
	OI 2,5-M4	E	PA	PC	PK	4,3	8,0	4,6	21,4
	OI 2,5-M5/8	E	PA	PC	PK	5,3	8,0	4,6	22,5
	OI 2,5-M5	E	PA	PC	PK	5,3	10,0	4,6	22,5
	OI 2,5-M6	E	PA	PC	PK	6,5	12,0	4,6	27,5
	OI 2,5-M8	E	PA	PC	PK	8,5	12,0	4,6	27,0
	OI 2,5-M8/14	E	PA	PC	PK	8,5	14,0	4,6	27,0
	OI 2,5-M10	E	PA	PC	PK	10,5	14,0	4,6	30,7
	OI 2,5-M10/18	E	PA	PC	PK	10,5	18,0	4,6	34,0
OI 2,5-M12	E	PA	PC	PK	13,0	18,0	4,6	35,5	
4 - 6	OI 6-M3	E	PA	PC	PK	3,2	7,2	6,4	26,5
	OI 6-M3,5	E	PA	PC	PK	3,7	7,2	6,4	26,5
	OI 6-M4/7	E	PA	PC	PK	4,3	7,2	6,4	26,5
	OI 6-M4/8	E	PA	PC	PK	4,3	8,0	6,4	26,5
	OI 6-M4	E	PA	PC	PK	4,3	9,5	6,4	26,5
	OI 6-M5	E	PA	PC	PK	5,3	10,0	6,4	26,8

OI 6-M6	E	PA	PC	PK	6,5	11,0	6,4	31,8
OI 6-M8	E	PA	PC	PK	8,1	15,0	6,4	33,5
OI 6-M10	E	PA	PC	PK	10,5	15,0	6,4	33,1
OI 6-M10/18	E	PA	PC	PK	10,5	18,0	6,4	36,0
OI 6-M12	E	PA	PC	PK	13,0	19,0	6,4	36,3
OI 6-M16	E				17,0	24,0	6,7	43,1

iná

až +75°C

Y pro snadné zasunutí vodiče.

5°C, krátkodobě +130°C

kovový kroužek pod izolací.

Hmotnost (kg/100ks)	Balení (ks)
0,023	100
0,022	100
0,021	100
0,020	100
0,026	100
0,028	100
0,055	100
0,058	100
0,053	100
0,055	100
0,068	100
0,063	100
0,085	100
0,075	100
0,090	100
0,100	100
0,086	100
0,097	100
0,153	100
0,064	100
0,064	100
0,063	100
0,078	100
0,072	100
0,099	100
0,109	100
0,122	100
0,135	100
0,145	100
0,188	100
0,178	100
0,140	100
0,125	100
0,135	100
0,139	100
0,145	100
0,156	100

0,163	100
0,212	100
0,233	100
0,267	100
0,231	100
0,290	100